Douane code
83014019

(PV LCPP Nr. 357/08)

ALUMINIUM PROFIEL CPREG™-1 : 600 mm


- Met contact
- Satin uitvoering of alu ruw uitvoering verkrijgbaar

EB7

TECHNISCHE GEGEVENS

600 x 90 x 65,5	
V DC	mA
12-24V DC	960/480 mA
STATUS CONTACT (REED) :	vergrendeld / ontgrendeld
DaN 2 x 300 *	V/A max. 24V DC / 1 A

* Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren.

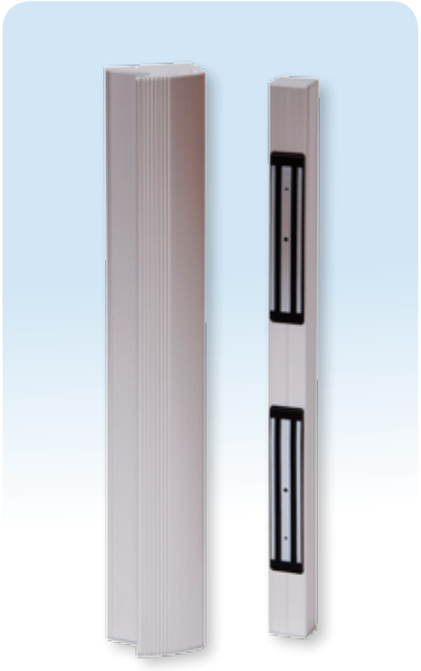

Met twee RVS magneten EF30035ENCCTC CA uitgerust

VERSTERKINGSPROFIEL HANDGREEP CPREG-P



VERSTERKINGSPROFIEL CPREG-S

ALUMINIUM PROFIEL CPREG™-1

CPREG-1/600AS	**Profiel CPREG-1 600 mm SATIN 2 x 300 DaN 12-24V DC + contact** conform FN S 61 937	6 kg

TOEBEHOREN :

CPREG-P/600AS	**Versterkingsprofiel handgreep CPREG-P 600 mm SATIN**	1 kg
CPREG-S/600AS	**Standaard versterkingsprofiel CPREG-S 600 mm SATIN**	0,6 kg